


# Bandplan 2m, 144 - 146 MHz

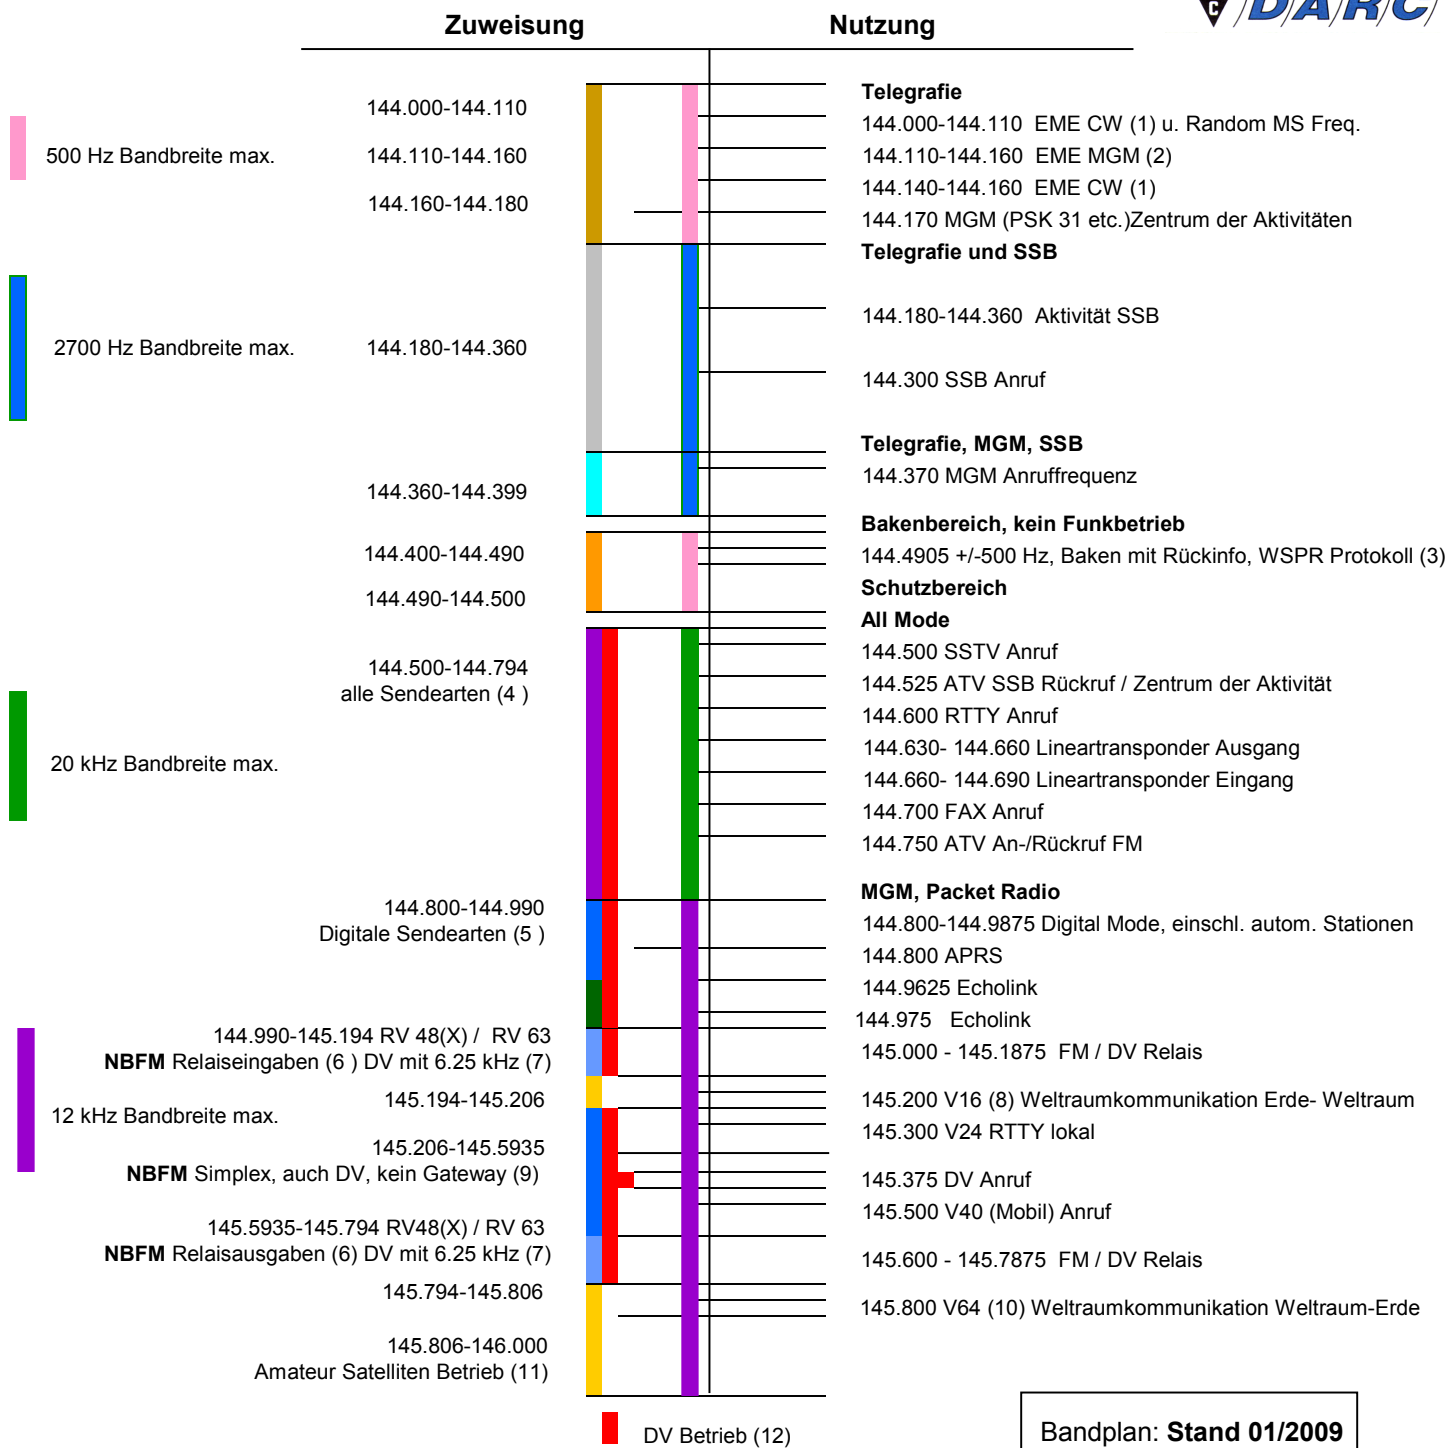

Bandplan: **Stand 01/2009**

**Fußnoten:** (Detail im Internet, DARC/VUS/Bandpläne)

- EME, CW (Erde - Mond - Erde, Telegrafie)
- EME, MGM
- Bakenbereich (+/- 500 Hz) für Baken mit Rückinfo über das Internet mit WSPR-Protokoll
- ALL Mode, FM, DV usw., ohne Gateway
- MGM, (APRS, PR, Echolink usw.) auch vernetzt (Gateway)
- NBFM-Schmalbandfrequenzmodulation, Modulationsparameter 12K0F3E, Kanalabstand 12,5 kHz
- FM (Fonie) gleichrangig mit DV (Digitale Sprache mit eingebetteten Daten und Vernetzung) bei 6.25 kHz von RV48 bis RV63 = 145.600/145.7875 MHz. Zwischenfq.mit X= z.B. RV48X, RV49X bis RV62X (siehe 2m Plan DARC VUS)
- Kanalpaar V16 / V64 als Duplexkanal, V16 als Simplexkanal für Erde-Weltraum
- FM (Fonie) gleichrangig mit DV (Digitale Sprache mit eingebetteten Daten ohne Vernetzung)
- Kanalpaar V64 / V16 als Duplexkanal, V64 als Simplexkanal für Weltraum-Erde
- Sendearten gem. Satellitenbandplan
- DV (digitale Sprache mit eingebetteten Daten und FM möglich). Gateway nur in besonderen Bereichen.

Anmerkung: Neue Kanalzählweise, X = 6,25 kHz +/- vom RV Kanal (z.B. RV48X = 145.00625/145.60625 MHz)  
Zuweisungsstatus: primär exklusiv